

0. INTRODUKTION

0,1. VIGTIG INFORMATION

Denne manual er designet til brug af brugeren af maskinen og/eller af dem, der udfører vedligeholdelse på maskinen, og skal betragtes som en integreret del af selve maskinen.

Denne manual giver information om korrekt brug og passende vedligeholdelse af maskine, samt nyttige indikationer til sikring af brugersikkerhed.

Denne manual skal bevares i hele maskinens levetid og skal sammen med maskinen overføres til fremtidige brugere eller ejere.

Informationen i denne vejledning må ikke opfattes som en erstatning for sikkerhedsforskrifterne og de tekniske data vedrørende installation og betjening på maskinen

sig selv og på emballagen.

Denne manual afspejler maskinteknologiens aktuelle tilstand og skal ikke tages i betragtning forældet alene fordi den er opdateret på et senere tidspunkt på baggrund af erhvervet erfaring.

Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne manual uden nogen forpligtelse at opdatere tidligere versioner undtagen i ekstraordinære tilfælde.

Ukorrekt brug af maskinen eller brug på andre måder end beskrevet i denne vejledning ugyldiggør garantibetingelserne og fritager fabrikanten fra ethvert ansvar; maskinen må kun bruges af voksne, ansvarlige personer.

Denne manual skal opbevares med omhu: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting eller på selve maskinen som følge af forkert brug eller brug i andre måder end dem, der er beskrevet heri, eller i tilfælde af, at vedligeholdelses- og sikkerhedsforanstaltningerne beskrevet heri ikke overholdes.

0,2. OPBEVARING AF MANUALEN

Denne manual skal til enhver tid være tilgængelig for maskinbrugeren og/eller de personer, der udfører vedligeholdelse på maskinen, som skal have fuld information om korrekt brug af maskinen og resterende risici.

Denne vejledning skal opbevares på et rent, tørt sted væk fra varmekilder.

Denne manual skal bruges på en sådan måde, at den ikke beskadiger nogen del af dens indhold.

Undlad at fjerne, rive ud eller omskrive nogen del af denne vejledning af nogen grund. Ved tab af denne vejledning eller for yderligere information, kontakt venligst din lokale forhandler eller producenten.

1. GENEREL INFORMATION

1.1. FABRIKANT OG MASKINEDATA

PRODUCENT: NUOVA SIMONELLI,
Belforte del Chienti (MC) - Italien
Via M. D'Antegiano, 6
Tlf. +39 0733 9501 - Fax +39 0733 950242

KLIVER/DISPENSER, MODELLER:
AMM-AMMT MODEL



2. TEKNISK DATA

2.1. TEKNISK DATA

2.2. ANVENDELSE OG BRUG

Kværnen/dispenseren må kun bruges til den applikation, den er designet til; altså slibning ristet

kaffebønner. Enhver anden brug må betragtes som ukorrekt og derfor farlig.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes ukorrekt, fejlagtig eller urimelig brug af maskinen.

Maskinen må kun bruges af voksne personer; børn og uansvarlige personer bør ikke have lov til det betjene maskinen.

Maskinen er ikke designet til brug under ekstreme miljøforhold og under alle omstændigheder ved temperaturer uden for området -5°C til +50°C.

Brugeren skal respektere de generelle sikkerhedsforskrifter i kraft i det land, hvor maskinen er installeret samt reglerne for sund fornuft, og skal være respons-

	F amiglia AMM - AMMT
Vo Itaggio Volt / Spænding Te nsion	115 - 250
Assorbimento (W) Power / Leistungsaufnahme Puissance absorbée	220
Giri al minuto (rpm) RPM / Umdrehungen pro minut Vitesse rotation	1350
Produktion (kg/h) Produktionshastighed / Productivität P roduktion	3,6
Peso a vuoto (kg) Tomvægt / Leergewicht Poids à vide	Kg 3,6
Altezza (mm) Højde / Höhe H auteur	420
Larghezza (mm) Widt / Breite L argeur	140
Profondità (mm) Afd. / Tiefe P rofondeur	210
Rygter (dBA) Støjfaktor / Geräusch Niveau de bruit	73

egnet til at sikre, at periodisk maskinvedligeholdelse udføres korrekt.

De personer, der installerer og bruger maskinen og udfører maskinvedligeholdelse, skal informere producenten om eventuelle defekter eller skader på grund af slid, der kan bringe maskinens originale sikkerhedsfunktioner i fare.

Installatøren er ansvarlig for at kontrollere, at maskinen er installeret under acceptable miljøforhold, så de ikke skaber sundheds- eller sikkerhedsrisici for dem, der bruger maskinen.

Ethvert ansvar, der hidrører fra komponenter fremstillet af tredjemand og installeret på maskinen, påtages af de respektive fabrikanter; ansvaret, der tilskrives de personer, der er autoriseret til at bruge maskinen, påtages af kunden.

Maskinen er designet til 24-timers intermitterende service. Maskinkomponenterne er designet og bygget til at sikre mindst 1000 timers drift.

God rengøring og vedligeholdelse er også med til at bestemme maskinens lange levetid.

2.3. GRUNDLÆGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Rør aldrig ved maskinen med fugtige eller våde hænder.

Brug aldrig maskinen barfodet.

Forsøg aldrig at tage stikket ud af maskinen ved at trække i netledningen eller selve maskinen.

Udsæt ikke maskinen for atmosfæriske stoffer (sol, regn osv.).

Tillad aldrig maskinen at blive brugt af børn eller uansvarlige personer.

Tag altid maskinens stik ud af strømforsyningen, før du udfører nogen form for rengøring eller vedligeholdelse.

Brug ikke vandstråler eller rengøringsmidler til rengøring.

I tilfælde af maskinhavari eller funktionsfejl, sluk for maskinen og undlad at manipulere med den. For reparationer, kontakt kun et autoriseret servicecenter og anmod om brug af originale reservedele.

Manglende overholdelse af ovenstående forholdsregler kan gøre maskinen usikker til fremtidig brug.

Lad ikke maskinen være tændt, når den ikke er i brug. Tag stikket ud af maskinen, når den ikke er i brug.

Bloker ikke ventilations- og/eller varmeafledningsåbninger og/eller spalter, og kom heller ikke vand eller andre væsker ind i disse.

Udskift strømkablet med det samme, hvis det er beskadiget.

Indsæt ikke skeer, gafler eller andre redskaber i kaffebønnebeholderen af nogen grund, mens maskinen kører.

Nedsænk ikke basen med motoren eller maskinens krop i vand.

Når du flytter eller håndterer maskinen, må du aldrig tage fat i kaffebønnebeholderen. før du håndterer maskinen, skal du kontrollere, at beholderen er solidt fastgjort til maskinens krop.

Lad aldrig motoren køre med beholderen tom.

Hvis et fremmedlegeme stopper motoren, skal du straks slukke for maskinen og kontakte et autoriseret servicecenter.

ADVARSEL

Disse maskiner er udstyret med en anordning, der beskytter motoren mod overophedning. Når denne enhed er tilkoblet, må du ikke forsøge at betjene maskinen: isoler maskinen fra strømforsyningen og fjern årsagen til problemet, før du genstarter.

3. INSTALLATION

3.1. FORHOLDSREGLER OG SIKKERHEDSFUNKTIONER

Maskindesignet har taget højde for alle rimelige brugersikkerhedsforanstaltninger; ikke desto mindre kan særlige betingelser for installation og/eller håndtering skabe uforudsete situationer uden for installatørens kontrol, som vil kræve en vurdering fra sag til sag af resterende risici. Vi anbefaler at have følgende for øje: – Håndtér altid

maskinen med forsigtighed for at undgå faren for at den falder.

–Indpakkingsmaterialerne (karton, cellofan, hæfteklammer, polystyren osv.) kan skære, såre eller skabe farer, hvis de bruges forkert eller håndteres skødesløst. Opbevar sådanne materialer utilgængeligt for børn og uansvarlige personer.

– Alle defekter og/eller unormal maskinadfærd skal straks rapporteres til autoriseret installations- og/eller vedligeholdelsespersonale.

– Før du tilslutter maskinen, skal du kontrollere, at den elektriske strømforsyning svarer til specifikationerne på typeskiltet.

– Hvis maskinens stik ikke er kompatibelt med din stikkontakt, skal stikket udskiftes med en passende type af en kvalificeret tekniker, som også skal kontrollere, at den del af ledningerne, der forsyner stikkontakten, passer til maskinens strømbehov.

Undgå brug af adaptere med flere stik og forlængerledninger.

– Jordledningen skal tilsluttes; det elektriske system skal opfylde de standarder, der er fastsat af lokale sikkerhedslove og -regulativer.

– Undgå forlængerledninger og provisoriske forbindelser.

– Maskinen må kun installeres af autoriseret, kvalificeret personale.

– Kontroller, at maskinkomponenterne ikke er blevet beskadiget under transporten; i tilfælde af fejl eller uregelmæssigheder, afbryd installationen og anmod om udskiftning.

4. OPSTART

4.1. BRUGSANVISNING

Efter at have tilsluttet maskinen til strømforsyningen, fjernes beholderdækslet (1) og beholderen fyldes med kaffebønner.



4.2. SLIBEINDSTILLINGER


For at justere malingen skal du dreje justeringsknappen (2) med uret for mere finmalet kaffe og mod uret for en grovere maling, som angivet på selve knappen.



4.3. DOSERINGSFORSYNING

For at få en portion kaffepulver sættes den tomme filterholder under hældeenheden og i mellemtiden trykkes på knappen (3).

AMM-version: Tilførslen af kaffepulver stopper ved at slippe knappen.
AMMT-version: Tilførslen af kaffepulver stopper automatisk i henhold til den programmerede tid.

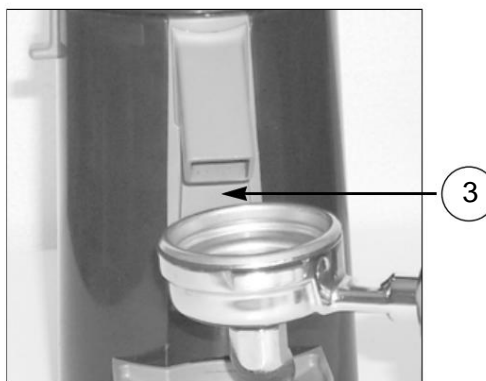

4.4. PROGRAMMERING

AF

KAFFEFORSYNING (kun for AMMT-version)

Regulering sker ved at betjene den passende skrue placeret på bunden af kværnen.



5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

5.1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL: ISOLER MASKINEN FRA STRØMFORSYNING, før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse.

Træk ikke i netledningen eller i selve maskinen for at tage stikket ud af stikkontakten.

5.2. RENGØRING

Brug en ren klud mindst en gang om ugen til at fjerne de olieagtige rester fra kaffebønnerne fra bønnebeholderen. Rengør dispenseren med en børste og om nødvendigt en ren klud. Hvis den olieholdige kaffebønnerest ikke fjernes, kan den blive harsk og kan påvirke kvaliteten af den malede kaffe i maskinen negativt.

Rengør bunden af maskinen med en fugtig klud.

5.3. VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: ISOLER MASKINEN FRA STRØMFORSYNING, før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse.

Vedligeholdelse bør kun udføres af specialiseret personale, autoriseret af producenten.

Forsøg ikke at udføre provisoriske eller midlertidige reparationer; brug kun producentens originale reservedele.

For en god maskindrift bør de flade maleblade udskiftes efter maling af 400/500 kg kaffe.

6. UBRUGELIGGØR MASKINEN

Når maskinen ikke længere bruges, anbefaler vi at gøre den ubrugelig ved at klippe netledningen af efter at have taget stikket ud.

Vi anbefaler også at uskadeliggøre de dele af maskinen, som kan udgøre en fare.

Opbevar maskinen på et passende opbevaringssted, utilgængeligt for børn og/eller uansvarlige personer.

For at bortskaffe maskinen skal du aflevere den til et autoriseret renovationscenter.

Bortskaf maskinen korrekt.